


Phaser® 3250
Impresora láser blanco y negro
Productividad comercial compacta

Esta poderosa y pequeña impresora tiene capacidad para brindar a un usuario o un pequeño grupo de trabajo una rápida impresión dúplex automática, una comodidad para la oficina y un excelente valor general.



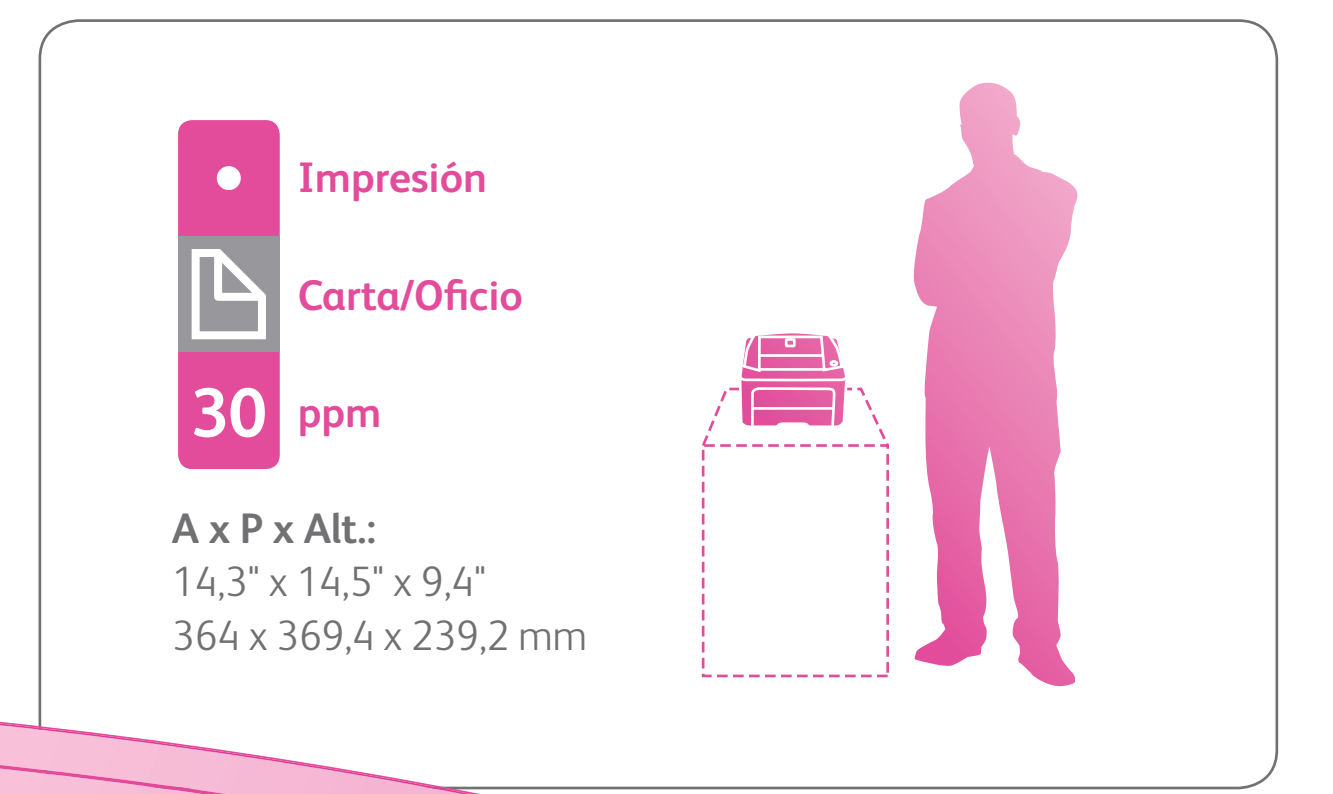

Mayor desempeño por un menor precio

- **Realice el trabajo rápido,** con una velocidad de impresión de hasta 30 ppm y un tiempo de salida de la primera página inferior a 9 segundos.
- **La Impresión dúplex automática** ahorra tiempo y dinero valiosos.
- La configuración de red, compatible con Windows, Mac y Linux, está realmente preparada para los negocios.
- El procesador de 400 MHz garantiza que todos los trabajos se impriman con rapidez y precisión, incluso cuando poseen gran cantidad de gráficos.

Conveniencia, flexibilidad

- Su tamaño increíblemente pequeño facilita su ubicación para un rápido acceso.
- La memoria estándar de 32 MB se puede ampliar a 160 MB para lograr un desempeño mejorado cuando lo requiera su carga de trabajo.
- Agregue una segunda bandeja para 250 hojas con el fin de obtener una capacidad total para 500 hojas.
- Imprima en una amplia variedad de papel y de tamaños personalizados, desde transparencias y papel pesado a sobres y tarjetas.
- Los modos de ahorro de tóner y energía ayudan a consumir menos electricidad e insumos.

Siempre brinda resultados impresionantes

- La resolución de impresión de 600 x 600 ppp, con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200 agrega impacto visual a los trabajos importantes.
- La compatibilidad con PostScript® 3™ y la emulación PCL® 6 aseguran que sus trabajos de impresión sean siempre precisos.
- El ciclo de trabajo mensual de 50000 páginas maneja grandes volúmenes de impresión con facilidad.
- La extraordinaria calidad, confiabilidad y desempeño de Xerox están respaldados por una garantía estándar de un año de soporte y servicio Xerox.

Phaser® 3250

Impresora láser blanco y negro



		Phaser® 3250DN
Velocidad		Hasta 30 ppm (Carta) / 28 ppm (A4)
Ciclo de trabajo		Hasta 50000 páginas/mes
Manejo del papel		**Bandeja multipropósito:** 1 hoja; Tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Entrada del papel	Estándar	**Bandeja 1:** 250 hojas; Tamaños: Carta, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5, Ejecutivo, A5, A6
	Opcional	**Bandeja 2:** 250 hojas; Tamaños: Carta, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5, Ejecutivo, A5, A6
Salida del papel		150 hojas
Salida dúplex automática		Estándar
Impresión		
Tiempo de salida de la 1° página		Tan rápido como en 8,5 segundos
Resolución		600 x 600 ppp, calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200
Procesador		400 MHz
Memoria (estándar/máxima)		32 MB / 160 MB
Conectividad		10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0
Compatibilidad de lenguajes		Compatibilidad con PostScript® 3™, emulaciones PCL® 6 y 5e, emulación IBM ProPrinter, emulación Epson, GDI
Funciones de impresión		Marcas de agua, Impresión de pósters, Impresión de más de una página en una sola hoja, Ajuste al tamaño de página, Escala, Superposiciones, Folletos, Reducción/Ampliación, Ahorro de tóner, Páginas de tamaños personalizados
Garantía		Un año de garantía de cambio rápido

Administración del equipo
Programa de configuración de impresora para Windows, 3250DN agrega: CentreWare® Internet Services, SNMP 1-2, Ethertalk, HTTP, TCP/IP

Controladores de impresión
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS®X versiones 10.3-10.5, Varios OS Linux® incluso SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1

Compatibilidad de fuentes
1 mapa de bits, escalable a 45, 136 fuentes PostScript®

Manejo del papel
Bandeja multipropósito: papel Bond de 16 a 43 lb./60 a 163 gr/m²
Tipos de papel: papel liso, sobres, transparencias, etiquetas, papel pesado
Bandeja 1 y 2 (opcional): papel Bond de 16 a 28 lb./60 a 105 gr/m²
Tipos de papel: papel liso
Impresión dúplex: papel Bond de 20 a 24 lb./75 a 90 gr/m²

Entorno operativo
Temperatura: Almacenamiento: 32° a 104° F / 0° a 35° C, en funcionamiento: 50° a 90° F / 10° a 32° C
Humedad: 20% a 80%
Niveles de presión del sonido: Impresión: 54 dB(A)
Pendiente: 29 dB(A)
Tiempo de precalentamiento (desde el modo descanso): menos de 15 segundos

Características eléctricas
Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz ó 220–240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energía: Modo pendiente: 70 W
Impresión: 400 W
Ahorro de energía: 11 W
Cumple con ENERGY STAR®

Dimensiones (Ancho x Prof. x Alt.)
14,3" x 14,5" x 9,4" / 364 x 369,4 x 239,2 mm
Peso: 26,19 lb./11,88 kg
Bandeja 2 para 250 hojas opcional:
14,3" x 15,7" x 3,4" / 364 x 400 x 86 mm
Peso: 8,09 lb./3,67 kg
Dimensiones: embalada (Ancho x Prof. x Alt.):
22,1" x 18,6" x 13,5"
562 x 472 x 344 mm

Certificaciones
Con certificación UL 60950/CSA C22.2 No. 60950, marca de CE aplicable a las Directivas 2006/95/EC y 2004/108/EC

Contenido de la caja:
- Impresora Phaser 3250
- Cartucho de impresión (capacidad para 2000 impresiones[1])
- CD con software y documentación (incluye Manual del usuario, Guía de instalación rápida, Garantía, Tarjeta de registro)
- Cable de alimentación
- Cable USB



Phaser 3250 con Bandeja 2 opcional

Insumos
Cartucho de impresión de capacidad estándar[1]:
3500 pág. estándar 106R01373

Cartucho de impresión de alta capacidad[1]:
5000 pág. estándar 106R01374

[1] Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, área de cobertura y modo de impresión.

Opciones
Bandeja para 250 hojas 098N02194
Memoria Phaser de 128 MB 098N02195

Programa de reciclaje de insumos
Los insumos de la Phaser 3250 forman parte del Programa de reciclaje de insumos Xerox Green World Alliance. Para mayor información, visite el sitio web de Green World Alliance en **www.xerox.com/gwa**











Para más información, comuníquese con su representante de ventas local de Xerox o visite **www.xerox.com**